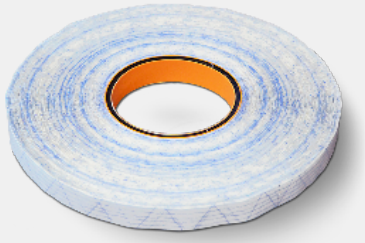

Technisches Datenblatt

Acryl KB Klebeband doppelseitig

Um die Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten, müssen die dafür vorgesehenen Folien oder Plattenwerkstoffe an Überlappungen, Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen dauerhaft abgedichtet werden.

VORTEILE

- Reißfest
- Hohe Haftung

VERWENDUNGSZWECK

- Stoßverklebung von Dampfbremsen u. –sperren
- Stoßverklebung von Dachbahnen und Winddichtungen
- Übergänge und Anschlüsse an Holz, OSB und Metalle
- bei Verklebung an Mauerwerk gegebenenfalls Primer verwenden

ERHÄLTLICHE DIMENSIONEN

Artikelnummer	Rollenbreite	Rollenlänge	Farbe	Kartoninhalt
3ACRYL2050	20 mm	50 m	transaprent	32 Rollen
3ACRYL4050	40 mm	50 m	transparent	16 Rollen

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Doppelseitiges Klebeband aus Reinacrylat-Klebstoff und Gelege mit weißer PE- Abdeckung	**Dicke**	0.2 mm
Temperaturbeständigkeit	-40–120 °C	**Verarbeitungstemperatur**	-5 °C
Farbe	Transparent	**Alterungsbeständigkeit**	30 Jahre
Lagerung	2 Jahre, kühl und trocken		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
WWW.ISOCELL.COM

06_2024_DE

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

Acryl KB Klebeband doppelseitig

INFO

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung des Klebebandes. Das Acryl- Klebeband doppelseitig übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraft-schlüssigen Verbindung. Der verwendete Reinacrylat- Klebstoff beinhaltet keine Harze oder sonstige Zusätze die zu Versprödung der Klebeschicht führen und ist dadurch extrem alterungsbeständig.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
WWW.ISOCELL.COM

06_2024_DE